

赫斯曼螺纹款



赫斯曼法兰款

原理特点

在密封的非导磁性不锈钢内装有干簧管，浮球中装有环形磁环，浮球随液位的上升或下降而移动，从而触发或释放不锈钢管内的磁簧开关，发出开关信号。同时，亦可以通过控制杆末端的温度探头，用于检测液位的温度。


产品应用

用于密度≥0.75g/cm^{3}的液位测量

技术参数

-最大压力：5bar
-介质温度：-10°C...130°C
-触点类型：干簧管开关
-防护等级：IP65
-材料：PP

尺寸图

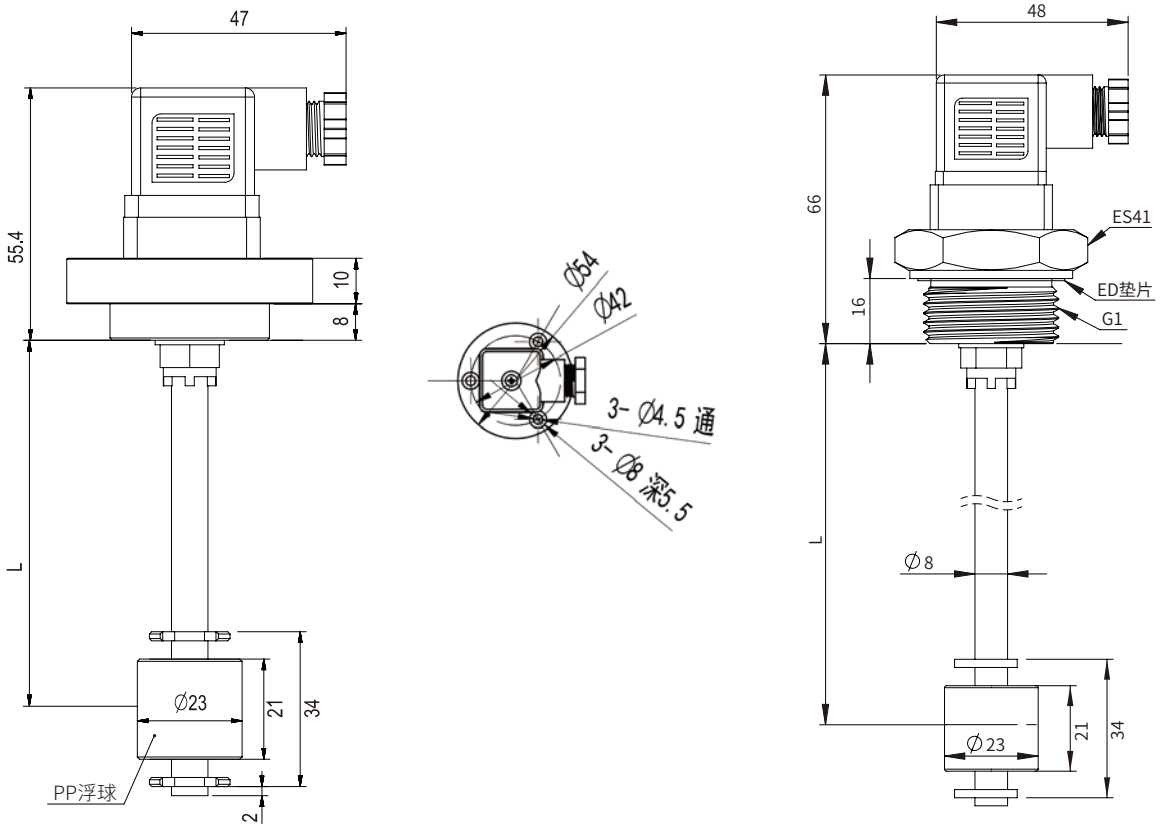

选型表

LF21 –	A	A	250	N	500	F	T	A	D	B	A	详述
LF21 –												LF21系列防腐浮子式液位开关
	A											常温款（0–100℃）
	B											高温款
		A										单球
		B										多球
			L1									测量范围：特殊定制L1= mm
			250									测量范围：250mm
			500									测量范围：500mm
				R								常开+常闭（单球可选）
				N								常开
				F								常闭
					L2							测量范围：特殊定制L2= mm
					500							测量范围：500mm
					750							测量范围：750mm
						N						常开
						F						常闭
							T					探杆材质：PP
								A				浮球材质：PP
												定制浮球
									D			法兰连接
									G			G1外螺纹连接
										B		赫斯曼
										C		M12接插件
											A	交流：AC220V
											D	直流：DC24V

* 备注：G1以下螺纹测水可选，G2以上螺纹介质无要求。
* 选型表仅供技术选型，出厂型号对应选型型号以编码体现。
* 报警点由电子向仓尾端移动数值变大